CT46
B50

CFS

Distribution de l'eau au centre de la brosse pour éviter le gaspillage de solution.

Système mécanique auto-nivelants pour un toujours parfait ajustement entre la brosse et le sol.

EDD

Raclette conçue pour des résultats optimales de séchage et de productivité.

AFS

Système anti-mousse avec une protection mécanique particulière du moteur d'aspiration.

AutoStop

STOP

Désactivation et récupération des fonctions de travail juste avec une commande sur le poignée. Comprend arrêt brosse et aspirateur retardé pour phases de travail irrégulières.

Remplacement de brosse, des lames et de tuyaux d'aspiration sans outils.

Technologies exclusives

Chargeur de batterie à bord TCL (standard)

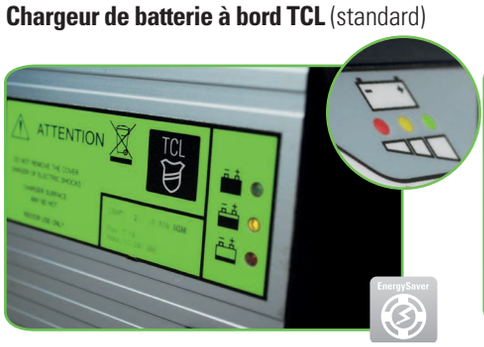

***T**opping-up **C**harger **L**imiter* permet une gestion optimale de la charge de la batterie. Il peut arriver à en doubler la durée de vie opérationnelle en conservant les maximum performances pendant le temps.

Power Battery (optionnel)

Batteries avec technologie Dry Cell qui ne nécessite pas de maintenance. Très bas niveaux de auto-décharge et matériaux presque entièrement recyclables.

Chem Dose (optionnel)

Système de dosage de détergent séparé de la distribution d'eau. Permet des économies substantielles sur les produits chimiques. Le réservoir peut être facilement enlevé.

Facile à utiliser grâce à des commandes intuitives.

Poignée réglable aussi pendant les opérations de travail.

Zone de maintenance opérateur en jaune. Brosse avec indicateur d'usure maximale.

Réservoir facilement amovible pour contrôler les zones à l'intérieur de la machine.

Motoréducteur, moteur d'aspiration et composants électriques de haute qualité.

Spécifications techniques

Moteurs
- **Rotation brosse**: réducteur indépendant à bain d'huile
- **Aspiration**: 3 étages avec les ventilateurs et l'arbre en acier inoxydable

Plastiques
- **Réservoirs**: polyéthylène à haute densité de grande épaisseur
- **Lames raclette**: en matière Latex, utilisable sur 4 côtés
- **Tuyaux**: d'aspiration et de décharge en polyuréthane de haute résistance
- **Roues**: résistants à l'huile

Mécanique
- **Roue avant**: transfert facilement actionné du siège du conducteur (version BT)
- **Châssis**: double traitement avec zingage plus cataphorèse
- **Roulements**: protégés contre les infiltrations d'humidité et d'eau
- **Boulons**: en acier inoxydable où il y a contact avec l'eau

Câblage
- **Brosses à carbone**: faciles à remplacer
- **Planches**: munis d'un film de protection contre l'eau et l'humidité
- **Électrovanne**: muni de membrane en Viton résistant aux agents chimiques
- **Affichage**: niveau de la batterie

Autres caractéristiques
- Brosse standard en nylon avec indicateur de consommation maximale
- Vanne de régulation et fermeture de la solution
- Tuyau de décharge en hauteur (ø 38 mm)
- Brosse crochet sur le côté de la machine
- Attachement-décrochement (Click-on/off) brosse automatique

Panneau de commande
Brosse, solution et aspiration activés par une seule commande ou individuellement selon les besoins.

Modèles

Code	Modèle	Largeur de travail (mm)	Largeur du suceur (mm)	Productivité (max vitesse) (m^2/h)	Nb. brosses	Réservoir solution (l)	Réservoir récupération (l)	Alimentation	Vitesse max (Km/h)	Poids (Kg)	Dimensions (LxLxH) (cm)
3.126.037	CT46-B50	500	730	2475	1 (disc)	40	50	24 V (2x12 V) - 76 Ah	3.5	100*	821x576x1220

* chargeur inclus - batteries en option (2x 3.217.005)

Accessoires

Code	en standard
3.8006.SPPV01332	Brosse en nylon PPL - standard
3.8006.PMVR01534	Bouche d'aspiration de sols
3.8006.MPVR06287	Caoutchouc interchangeable pour bouche d'aspiration de sols (avant)
3.8006.MPVR06288	Caoutchouc interchangeable pour bouche d'aspiration de sols (arrière)

Code	en option
3.8006.SPPV01335	Support de pad
3.8006.SPPV01413	Pad pour récurer BLANC -19" (5 pièces)
3.8006.SPPV01431	Pad pour récurer ROUGE -19" (5 pièces)
3.8006.SPPV01449	Pad pour récurer VERT -19" (5 pièces)
3.8006.SPPV01467	Pad pour récurer NOIR -19" (5 pièces)