


met schijfborstel

CT80

BT70



Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend elektronisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borstel druk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.




Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.

Exclusieve technologieën

Ingebouwde TCL acculader (optioneel)

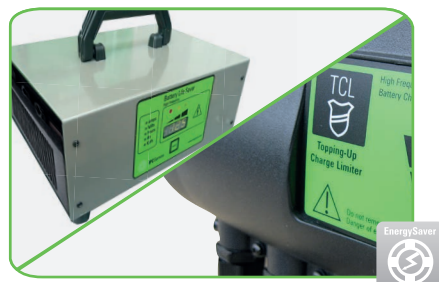

Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar: **BLS (Battery Life Saver)**.

20

Power accu (optioneel)



Onderhoudsvrije gel accu's met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.

Reinigingsprogramma's (standaard)



Vloeistoftoevoermogelijkheden:

- in ECO mode voor constant besparen;
- in automatic mode in functie van de machinesnelheid.

Instellingen voor borstels en vacuüm motor:

- besparing op het energieverbruik;
- minder geluidsproductie.



Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen.




Anti-schuimsysteem met speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Borsteldruk:** stelmotor met precisie afstelling
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Vloerzuigmond:** lift automatisch bij achterwaarts rijden
- **Tractie:** motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof

- **Tanken:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Automatisch borstel click-on/off-systeem
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)
- Tankdop met reinigingsmiddelmeter
- Voorzien voor optionele "Acqua Stop" of vulslang kits
- Voorzien voor optionele accessoirehouder

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Sensoren:** waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrakingen

- **Geheugenkaart:** voor machine data log
- **Display:** groot, meertalig, compleet met urenteller, accu-spanningsindicator en reinigingsprogramma's



Geheugenkaart

- Voor opslag van:
- accu oplaadcycli
 - Motor absorptie

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m ² /h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.083	CT80-BT70	700	942	4200	2	79	83	24 V (4x6 V) - 195 Ah (C5)	6	145	1310x760x1030

* accu's optioneel: 4x 3.217.007 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01472	Nylon borstel PPL - standaard (2 stuks)
3.8006.PMVR01533	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR08040	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR08036	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Code	Optioneel
3.8006.SPPV01273	Padhouder (2 stuks)
3.8006.SPPV01409	Standaard pad WIT -14" (5 stuks)
3.8006.SPPV01427	Standaard pad ROOD -14" (5 stuks)
3.8006.SPPV01445	Standaard pad GROEN -14" (5 stuks)
3.8006.SPPV01463	Standaard pad ZWART -14" (5 stuks)